PONTEGGI EUROTEMPO SYSTEMS SPONDA SICURA

Procedure per il posizionamento delle staffe di tenuta

FASE 1 ASSEMBLARE N° 2 TELAI CON LA NORMALE CONTROVENTATURA DI FACCIATA (CORRENTE E DIAGONALE) AGGIUNGENDO IL CORRENTE SUPPLEMENTARE DI PIANO, COME INDICATO NELLA **FIGURA 1**. " LIVELLARE I DUE TELAI "

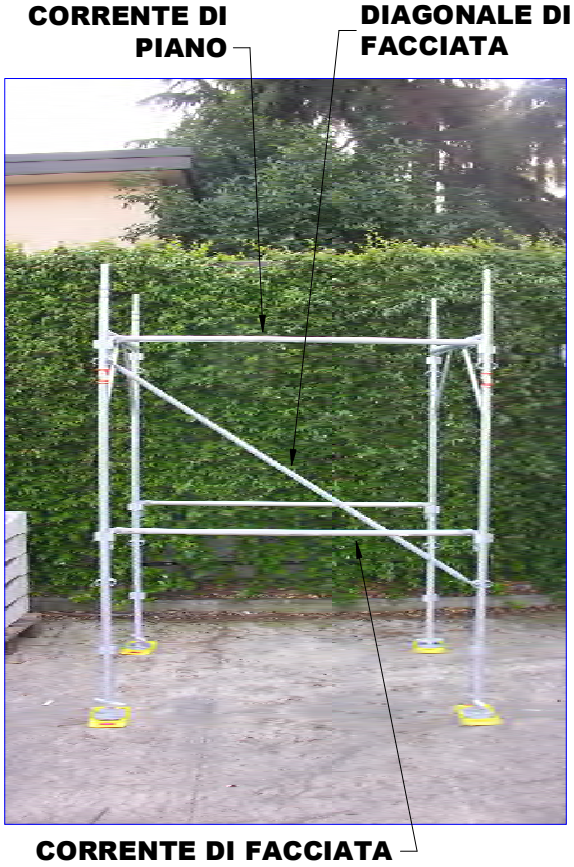

FIGURA 1

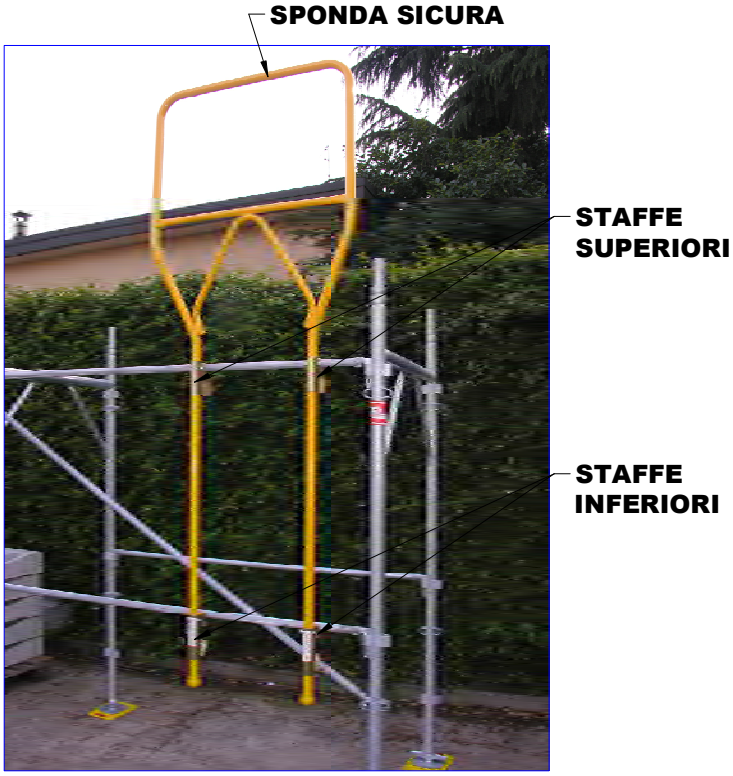

FIGURA 2

FASE 2 AGGANCIARE LA SPONDA SICURA COME INDICATO IN **FIGURA 2** CON LE STAFFE SUPERIORI FISSE AL CORRENTE SUPPLEMENTARE DI PIANO **FIGURA 3**.LE STAFFE INFERIORI SONO LIBERE **FIGURA 4**

STAFFE SUPERIORI FISSE
FIGURA 3

STAFFE INFERIORI LIBERE
FIGURA 4

Tractel Italiana S.p.A.

Viale Europa, 50 – 20093 Cologno M.se - MI
Tel. 02 2544786 – fax. 02 2547139
E-mail infoit@tractel.it
www.tractel.it

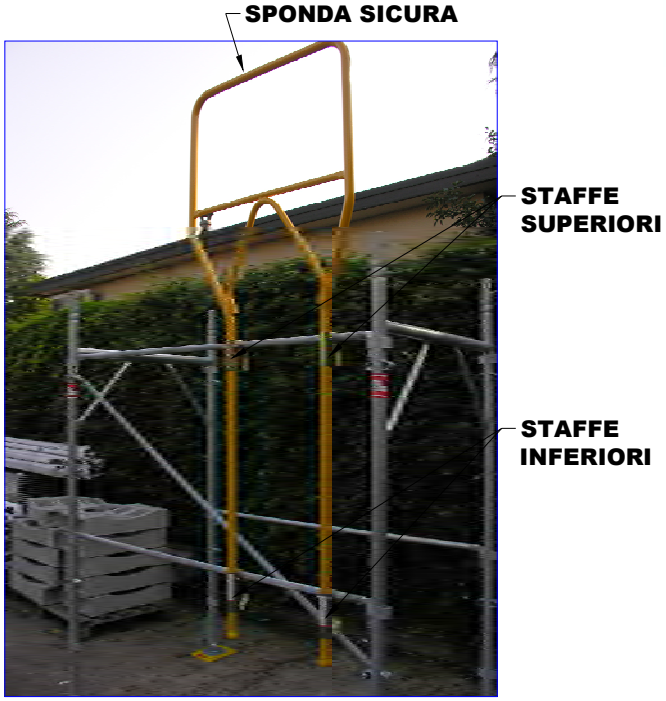

FIGURA 5

PARTICOLARE DELLE STAFFE INFERIORI

FIGURA 6

FASE 3 SCORRERE LE STAFFE INFERIORI AGGANCIANDOLE AL CORRENTE DI FACCIATA
FIGURE 5 , 6 e 7

FIGURA 7

FIGURA 8

FASE 4 APPOGGIATE CORRETTAMENTE LE STAFFE INFERIORI AL CORRENTE DI FACCIATA, SI PROCEDE A STRINGERE CON 2 CHIAVI DEL 13 , LE VITI CON DADI AUTOBLOCCANTI (M8 X 50 mm), GIA' INSERITE NEI MONTANTI VERTICALI DELLA SPONDA.
ATTENZIONE : STRINGERE LE VITI CONTROLLANDO CHE LE STAFFE INFERIORI RISULTINO BLOCCATE NEI MONTANTI DELLA SPONDA
FIGURA 8